


## Deltafil

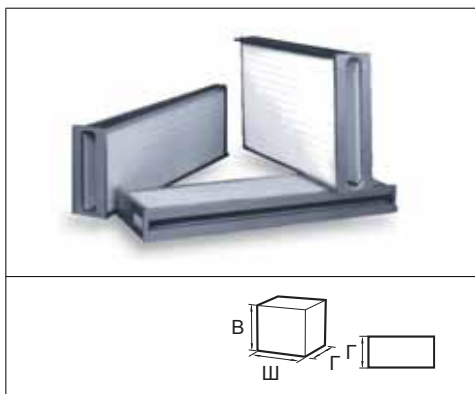

### Преимущества

- Компактная конструкция : идеален для малых помещений
- Малые расходы
- Сверхвысокая эффективность

Применение : Все виды промышленной вентиляции (включая ядерную отрасль)

Тип : Ячейка сверхвысокой эффективности

Рама : Гальванизированная сталь

Фильтрующий материал : Стекловолоконная бумага

Сепараторы : Стекловолоконные нити

Клей : Синтетическая смола

Степень очистки по DOP 0,3 мкм : > 95% > 99,99%

Степень очистки по EN 779:2002: F9

Рекомендуемый конечный перепад давления : EU10: 350 Па, EU13: 500 Па

Максимальный расход : При отклонении от номинального расхода - снижение эффективности

Рабочая температура : Максимум 70°C при длительной эксплуатации

Примечание : Герметичность между фильтрами DELTAFIL обеспечивается специальной клейкой лентой

Артикул	Тип	Модель	Габариты (ШxВxГ), мм	Класс фильтра по EN779:2002 при 0,4 мкм	Класс фильтра по EN 1822	Площадь фильтр, слоя, м <sup>2</sup>	Расход/ Перепад давления, м <sup>3</sup> /ч/ Па	Вес, кг	Объем, м <sup>3</sup>
3307.01.00	DELTAFIL Тип 2	BZ R2	600x65x202	F9		3,4	200/50	1,5	0,01
3304.01.00	DELTAFIL Тип 2	JZ R2	600x65x202		H10	3,4	200/80	1,5	0,01
3306.01.00	DELTAFIL Тип 2	VZ R2	600x65x202		H12	3,14	200/130	1,5	0,01
3327.01.00	DELTAFIL Тип 2L	BZ R2L	87x202x600	F9		3,4	200/120	1,5	0,01
3324.01.00	DELTAFIL Тип 2L	JZ R2L	87x202x600		H10	3,4	200/130	1,5	0,01
3326.01.00	DELTAFIL Тип 2L	VZ R2L	87x202x600		H12	3,14	225/250	1,5	0,01
3346.01.00	DELTAFIL Тип 3L	VZ R3L	87x303x600		H12	4,73	330/250	2	0,02
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА – Специально разработанная для герметизации рядом установленных фильтров DELTAFIL									
1900.10.00	Клейкая лента	Винил							0,3