


Hi-Flo P, Q, R, PL, QL, RL (534 мм)

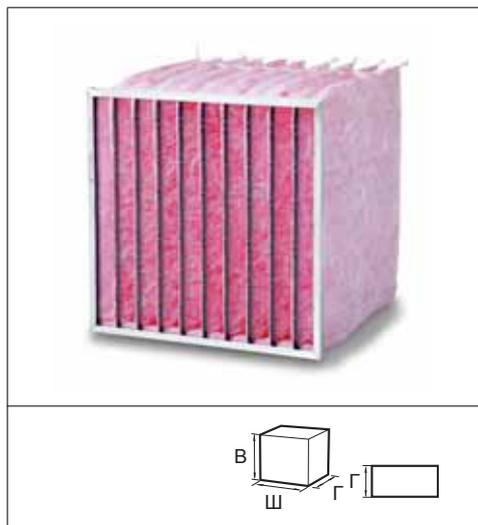

Преимущества

- Большая фильтрующая поверхность
- Длительный срок эксплуатации
- Подходит как для первого, так и для второго этапа фильтрации
- Изготавливается в "Зеленой" версии
- Улавливает частицы по всей толщине фильтра
- Быстро и легко устанавливается, надежно фиксируется
- Легкий и прочный

Применение : Подготовка воздуха в помещениях с регулируемым климатом и как предварительный фильтр для «чистой комнаты».

Тип: Карманный фильтр с высокой фильтрующей способностью

Рама: Оцинкованная сталь, толщина 25 мм

Наполнитель : Стекловолоконный материал

Класс фильтра согласно EN779:2002: F6, F7, F9

Рекомендуемое конечное значение перепада давления : 450 Па (наилучшая экономия 250 Па)

Максимальный приток : 1,25 x номинальный приток

Температура : Максимум 70 °С при непрерывной эксплуатации

Система монтажа : Монтажные рамы типа SP или в фильтровальном корпусе FCB-НФ.

Артикул	Модель	Габариты (ШxВxГ), мм	Класс фильтрации и согласно EN779:2002	Расход / Перепад давления, м³/ч / Па	К-во карманов	Площадь фильтрующего слоя, м²	Вес, кг	Объем, м³	Класс энергопотребления
600083	Hi-flo P6	592x592x534	F6	3400/70	10	6,5	2,9	0,05	B
600005	Hi-flo Q6	490x592x534	F6	2800/70	8	5,2	2,4	0,05	B
600096	Hi-flo R6	287x592x534	F6	1700/70	5	3,2	1,5	0,03	B
600141	Hi-flo PL6	592x892x534	F6	5000/70	10	9,7	4,4	0,11	B
600147	Hi-flo QL6	490x892x534	F6	4100/70	8	7,8	4	0,11	B
600152	Hi-flo RL6	287x892x534	F6	2500/70	5	4,8	2,6	0,05	B
600085	Hi-flo P7	592x592x534	F7	3400/105	10	6,5	2,6	0,05	B
600007	Hi-flo Q7	490x592x534	F7	2800/105	8	5,2	2,3	0,05	B
600098	Hi-flo R7	287x592x534	F7	1700/105	5	3,2	1,6	0,03	B
600143	Hi-flo PL7	592x892x534	F7	5000/105	10	9,7	3,8	0,11	B
600149	Hi-flo QL7	490x892x534	F7	4100/105	8	7,8	3,6	0,11	B
600154	Hi-flo RL7	287x892x534	F7	2500/105	5	4,8	2,2	0,05	B
600087	Hi-flo P9	592x592x534	F9	3400/150	10	6,5	2,5	0,05	B
600009	Hi-flo Q9	490x592x534	F9	2800/150	8	5,2	2,4	0,05	B
600100	Hi-flo R9	287x592x534	F9	1700/150	5	3,2	1,5	0,03	B
600145	Hi-flo PL9	592x892x534	F9	5000/150	10	9,7	4,1	0,11	B
600151	Hi-flo QL9	490x892x534	F9	4100/150	8	7,8	3,6	0,11	B
600156	Hi-flo RL9	287x892x534	F9	2500/150	5	4,8	2,5	0,05	B

По запросу возможны и другие размеры.